

Mérési utasítás 2. (Protokollok és szoftverek I.)


1. Jelentkezzen be a szemben lévő gépre diak-ként (*ssh -l diak pc*.tilb.sze.hu /a csillag a gép számát jelöli*), és hozzon létre egy **.rhosts** fájlt a home könyvtárban (*vi .rhosts*), melynek tartalma azon gépnek a neve legyen amelyről bejelentkezett. Próbálja ki az **rlogin**, **rsh**, **rsh**, **rsh** parancsokat!

```
rlogin <gépnév>
```

```
rsh <gépnév> <parancs>
```

```
rsh <forrásgépnév>:<fájlnév> <célgépnév>:<fájlnév>
```

Milyen hozzáférési jogoknak kell lennie a **.rhosts** fájlnak, hogy működjön? (A mérés végén törölje a **.rhosts** fájlt!)

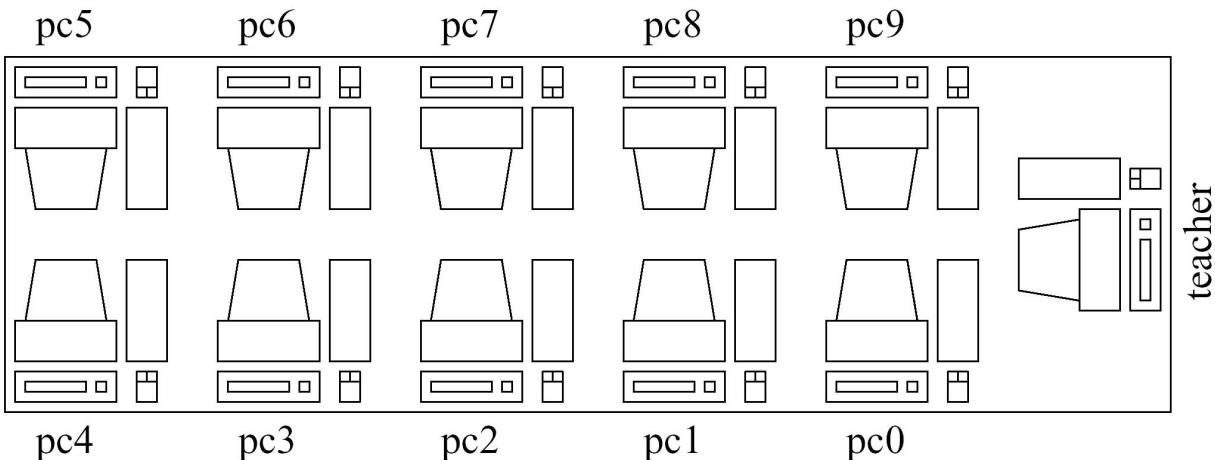

2. Jelentkezzen be a szemben lévő gépre **root**ként, és adja meg a **/etc/hosts.equiv** fájljában a gépük nevét majd próbálják ki a fenti parancsokat! (A mérés végén **állítsa vissza /etc/hosts.equiv** fájlt!)

3. Töltse le FTP-vel a **letolt.gif** fájlt a **tilb.sze.hu** gépről **anonymous**-ként (*ilyenkor a jelszó: guest vagy az e-mail cím*), először ASCII, majd bináris módban, végül nézze meg van-e különbség a két fájl között.

FTP parancsok:

```
pwd
```

```
ls
```

```
get <fájlnév> <újfájlnév>
```

```
bin
```

```
ascii
```

```
exit
```

aktuális könyvtár kiírása

listáz

fájl letöltése

bináris átviteli mód

ASCII átviteli mód

kilépés